

# Starkstrom- relais Typ 520

Telefonrelais zum Signalisieren eines Telefonrufes in lärmiger Umgebung.

Diese Relais dient als Schaltverstärker zur optischen oder akustischen Rufanzeige.

Mit der Ausführung "F" kann auch ein Faxempfang signalisiert werden. Das Relais muss mittels Rückstell-taste wieder ausgeschaltet werden. Die Rückstell-taste kann im Relais oder extern sein.



## Technische Daten

<b>Gehäuse</b>	Polycarbonat hellgrau
<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>Gewicht</b>	400g
<b>Temperatur</b>	-20°C bis +45°C
<b>Relaiskontakt</b>	1 x UM, 10A 250V 2 x UM, 5A 250V
<b>Speisespannung</b>	230VAC
<b>Kabeleinführung</b>	Kabelverschraubung 2 x M16 x 1.5 und M12 x 1.5
<b>Befestigung</b>	mittels 4 Schrauben durch Gehäuseboden
<b>Zulassung</b>	PTT CH E 92.005

## Stromaufnahme (Rufspannung)

>20 Veff. 1.6 - 7mA

## Ausführungen und Zubehör

<b>Ausführungen</b>	ohne Rufpausenüberbrückung, mit Rufpausenüberbrückung 3-8s., mit Rückstell-taste für Faxmeldung
<b>Relaiskontakt</b>	siehe Bestellhinweis
<b>Speisespannung</b>	230VAC
<b>Rufspannung</b>	siehe Stromtabelle andere auf Anfrage

## Bestellhinweise

**Bestellnummer** 520a-k-230-A


<b>Ausführung (a)</b>	O	ohne Rufpausenüberbrückung
	M	mit Rufpausenüberbrückung (3 - 8Sek.)
	F	mit Rückstell-taste für Fax

<b>Kontakt (k)</b>	0	ein Schliesskontakt
	1	ein Umschaltkontakt (Potentialfrei)
	2	zwei Umschaltkontakte (Potentialfrei)
	3	ein Schliesskontakt und ein Umschaltkontakt (Potentialfrei)


**Spannung** 230 230V AC

**Strom** A Wechselstrom

**Seitenansicht**

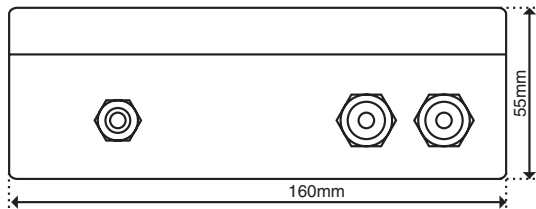

**Ansicht von unten**

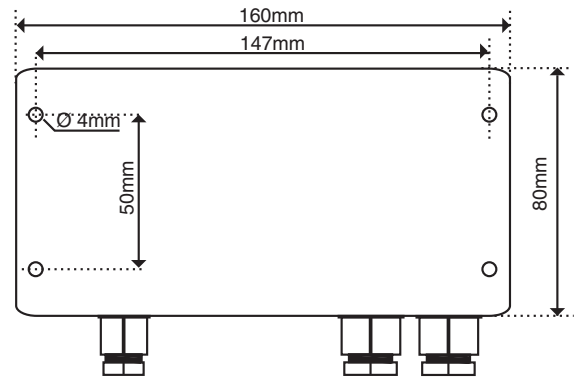

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

Amriswilerstr. 155  
CH - 8570 Weinfelden  
Tel. +41 071 626 20 40  
Fax +41 071 626 20 49



**Blitz- und Drehspiegelleuchten**



**Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt**



**Pflanzenbestrahlungsleuchten**