

Secu-Flash 1 Notfalleuchte

Diese neue Notfalleuchte ist ein modular konzipiertes Sicherheitssystem für Notfälle wie Brand, Unfall usw. in Strassentunnels. Durch die Kombination von grünem Dauerlicht (FL) und intensiven, weissen Lichtblitzen (Xenon-Blitz), wird der Fluchtweg im Notfall auch bei starker Rauchentwicklung rasch erkannt.

Die Notfalleuchte kann auch mit einer Sirene ausgerüstet werden, was für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt.

Um eine optimale Markierung der Fluchtwege zu gewährleisten, wird beidseits des Ausganges je 1 Leuchtbalken wie auf der Darstellung rechts, mit oder ohne Sirene montiert.

Um die unterschiedlichen Krümmungen und Neigungen der Tunnelwände auszugleichen, werden die Sockel der Leuchtbalken individuell auf das entsprechende Tunnel angepasst.

Technische Daten

Gehäuse	PMMA schlagfest
Sockel	Inox 1.4571
Schutzart	IP 66
Gewicht Leuchte	6.5kg ; entspricht 1 Leuchtbalken à 2 Dauer- und 3 Blitzleuchten
Gewicht Sirene	0.65kg
Gewicht Sockel	ca. 5-9kg (je nach Bauart)
Temperatur	-20°C bis +45°C
Speisespannung	230VAC
Lichtquelle	FL : 18W Longlife Blitz : Xenon-Blitzröhre 30Ws LED (in Blitz) : 6W LED (in Dauerleuchte) : 12W
Einschaltdauer	100%
Lebensdauer	FL / LED : 40'000h Blitz : ca. 5 Mio. Blitz-Zyklen

Stromaufnahme

	230V AC
1 Blitzleuchte	0.2A
1 Blitzleuchte mit LED	0.23A
1 Sirene	0.015A
1 FL-Leuchte	0.09A
1 LED-Leuchte	0.08A



Vorteile

Das ganze System der Leuchtbalken ist so aufgebaut, dass auch einzelne Leuchten (FL oder Blitz) rasch, ohne Werkzeug und ohne Demontage der andern Leuchten desselben Balkens, ausgewechselt werden können.


Durch die Prismenform ist einerseits eine optimale Sichtbarkeit gewährleistet, andererseits wird damit eine schlanke, nur gering vorstehende Bauform erzielt. Ausserdem müssen die Leuchten bei Tunnelreinigungen nicht demontiert werden.

Bestellhinweise (für 1 Balken)


Bestellnummer	Secu-Flash1-SS-SD-SB	
Balken Typ (SS)	M0	Master ohne Sirene
	S0	Slave ohne Sirene
	SS	Slave mit Sirene
	00	ohne Blitzleuchten
Dauerleuchte (SD)	DF	FL-Leuchte
	DL	LED-Leuchte
	00	ohne Leuchte (Blende)
Blitzleuchte (SB)	B0	Xenon-Blitzleuchte
	BL	Xenon-Blitzleuchte mit LED
	00	ohne Blitzleuchten

Sockel müssen separat angegeben werden.

Seitenansicht

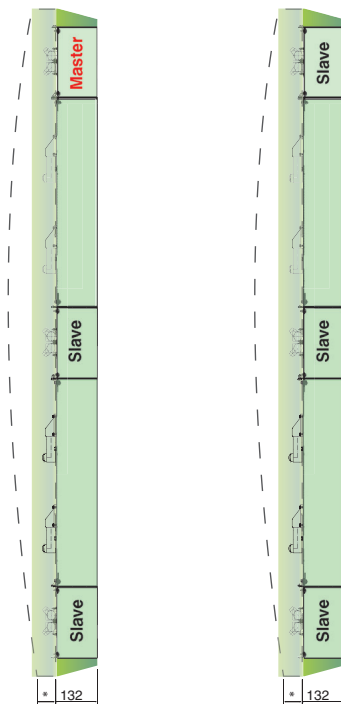

Frontansicht

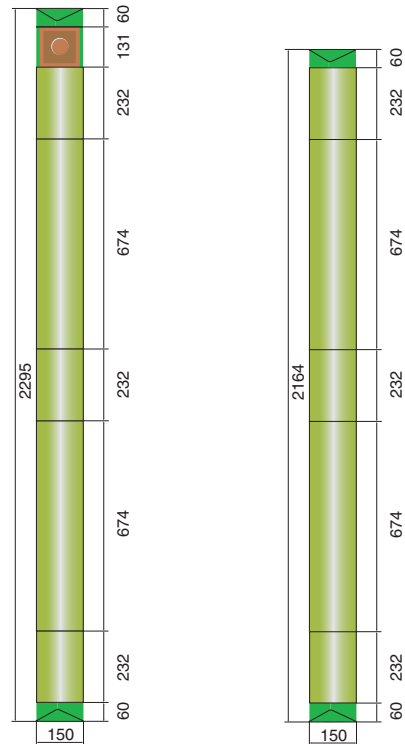

- * Vertikale Tunnelwand = min. 70mm
- * Gekrümmte Tunnelwand = am Tunnel angepasst



Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49

Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten



Grundriss

