

Drehleuchte Typ 94-V

Robuste abfallverzögerte Drehspiegelleuchte für den Betrieb an unseren Starkstromrelais zu Telefonrufanzeige in lärmiger Umgebung.

Die Nachlaufzeit lässt sich mittels DIP-Schaltern von 2 bis 30 Sekunden einstellen.

Montage kann mit der Haube nach oben oder nach unten zeigend erfolgen.

Da der Impulseingang galvanisch von der Speisung getrennt ist und auf Kundenwunsch angepasst werden kann, ist diese Drehleuchte auch für Sonnerieanlagen und Steuerungen geeignet.



Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff ABS orange (Haube Y) Kunststoff ABS schwarz (Haube R,G,B)
Haube	Makrolon
Schutzart	IP 54
Gewicht	900g
Temperatur	-30°C bis +60°C
Drehzahl	160U/min
Lichtquelle	230V / 25/40 Watt Glühlampe E14

Stromaufnahme

	25W	40W
230V AC	0.15A	0.22A


Ausführungen und Zubehör

Haubenfarben	gelb, rot, blau, grün
Lampenleistung	230V 25/40 Watt
Zubehör	Wandhalter Schutzkorb Grundplatte Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5
Option	stossfeste Glühlampe


Bestellhinweise

Bestellnummer	094V-cc-pp-230-A		
Farbcode (cc)	YE gelb,	RD rot,	
	GN grün,	BL blau	
Glühlampe (pp)	25 25 Watt		
	40 40 Watt		

Seitenansicht

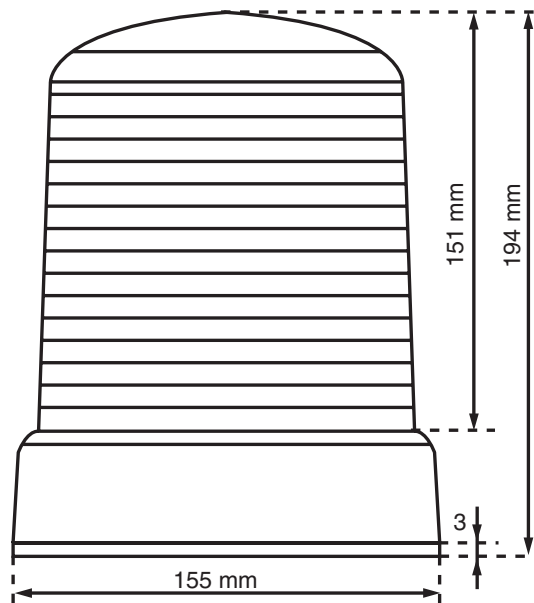

Ansicht von unten

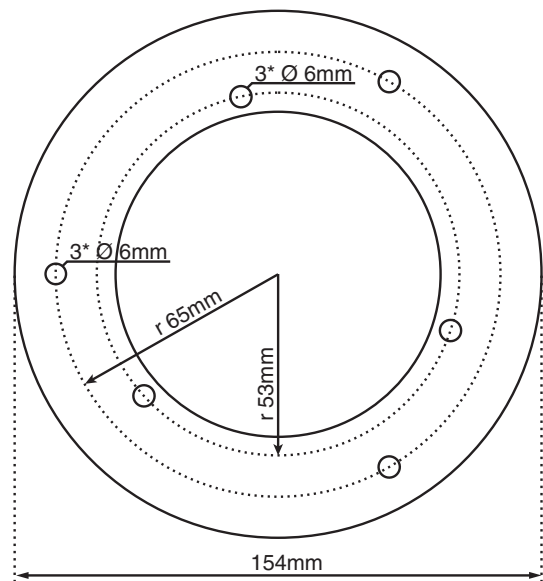

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten