

Blitzleuchte Typ 10

Blitzleuchte in Zylinderform zum periodischen Aussenden von Lichtblitzen.

Als Warn-, Zustands- oder Aufmerksamkeitsanzeige.

Einsatz als Alarm- oder Signalmelder, wenn Sirenen stören oder grosser Umgebungslärm herrscht.



Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Gehäuse | Polyamid grau |
| Haube | Makrolon |
| Schutzart | IP 43 |
| Gewicht | 400g |
| Temperatur | -25°C bis +55°C |
| Blitzfrequenz | 50-60/min |
| Kabeleinführung | Kabelverschraubung M16 x 1.5 |
| Befestigung | mit Montagewinkel oder mittels Verschraubung im Gehäuseboden |

Ausführungen und Zubehör

| | |
|---------------------|---|
| Ausführungen | mit oder ohne Montagewinkel |
| Haubenfarben | klar, gelb, orange, rot, grün, blau |
| Spannungen | siehe Stromtabelle andere auf Anfrage |
| Blitzenergie | 2.5 ; 5 Ws ; 15Ws |
| Zubehör | Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5 |


Stromaufnahme

| | 2.5Ws | 5Ws | 15Ws |
|---------|-------|-------|------|
| 12V DC | 200mA | 300mA | |
| 24V DC | 120mA | 200mA | |
| 12V AC | | 130mA | |
| 24V AC | | 70mA | |
| 36V AC | | 47mA | |
| 48V AC | | 35mA | |
| 115V AC | | 35mA | |
| 230V AC | | 40mA | 75mA |


Bestellhinweise

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| Bestellnummer | 010a-cc-pp-uuu-i | | |
| Ausführung (a) | 0 | ohne Montagewinkel | |
| | W | mit Montagewinkel | |
| Farbcode (cc) | WH | klar, | YE gelb, |
| | OR | orange, | RD rot, |
| | GN | grün, | BL blau |
| Blitzenergie (pp) | 02 | 2.5 Ws | |
| | 05 | 5 Ws | |
| | 15 | 15 Ws | |
| Spannung (uuu) | Spannungsangabe mit führenden Nullen | | |
| Strom (i) | A | Wechselstrom | |
| | D | Gleichstrom | |

Seitenansicht

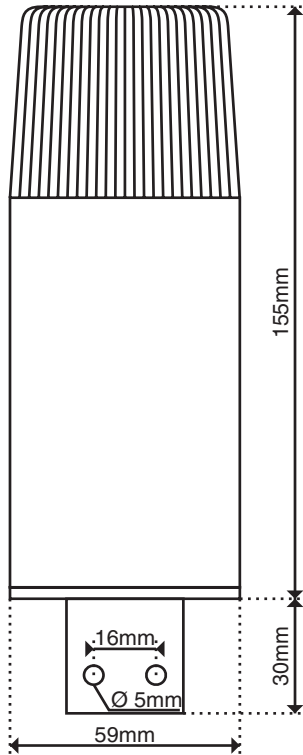

Ansicht von unten

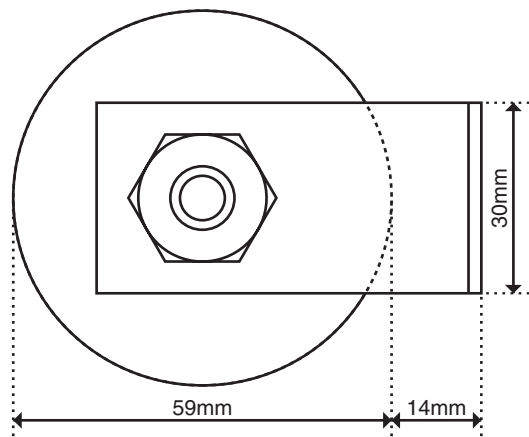

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten