

# Blitzleuchte Typ 18 Nass

Aufgebaut auf dem multifunktionalen NAP und NUP Programm von Feller. Blitzleuchte zum Anzeigen von Zuständen mittels intensivem Blitz.

Als Warn- Zustands- oder Aufmerksamkeitsanzeige im Alarm- und Signalbereich einsetzbar.



## Technische Daten

<b>Gehäuse</b>	schlagfester Thermoplast (Polyester)
<b>Haube</b>	Makrolon
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Gewicht</b>	UP 150g / AP 250g
<b>Temperatur</b>	-25°C bis +40°C
<b>Blitzfrequenz</b>	230V: 50-60/min übrige: 20 - 30/min andere Blitzfrequenz auf Anfrage möglich
<b>Kabeleinführung</b>	2 x Kabelverschraubung M20 x 1.5
<b>Befestigung</b>	UP mittels 4 Schrauben durch die Befestigungsplatte AP mittels 2 Schrauben durch das Gehäuse-Unterteil

## Stromaufnahme

	5Ws
12V DC	0.130A
24V DC	0.150A
12V AC	0.150A
24V AC	0.210A
230V AC	0.04A


## Ausführungen und Zubehör

<b>Ausführung</b>	Unter- oder Aufputzversion
<b>Haubenfarben</b>	gelb, rot, grün, opal, blau (auf Anfrage)
<b>Gehäusefarben</b>	weiss oder grau
<b>Blitzenergie</b>	5Ws
<b>Zubehör</b>	Starkstromrelais (Telecom) <b>Siehe Register 5</b> Dichtungssatz in weiss (auf Anfrage, nur für Ausführung U)


## Bestellhinweise

<b>Bestellnummer</b>	018a-cc-g-pp-uuu-i
<b>Ausführung (a)</b>	A Aufputzversion U Unterputzversion
<b>Farbcode (cc)</b>	YE gelb, WH opal, RD rot, GN grün BL blau (auf Anfrage)
<b>Gehäuse (g)</b>	W weiss (RAL 9010) G grau (RAL 7032)
<b>Blitzenergie (pp)</b>	05 5Ws
<b>Spannung (uuu)</b>	Spannungsangabe mit führenden Nullen
<b>Strom (i)</b>	A Wechselstrom

Seitenansicht

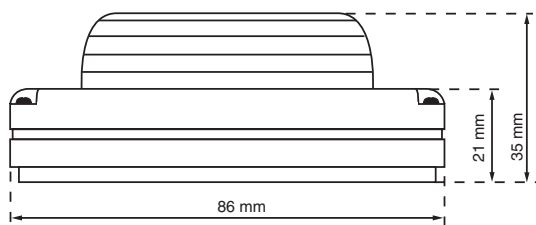

Seitenansicht

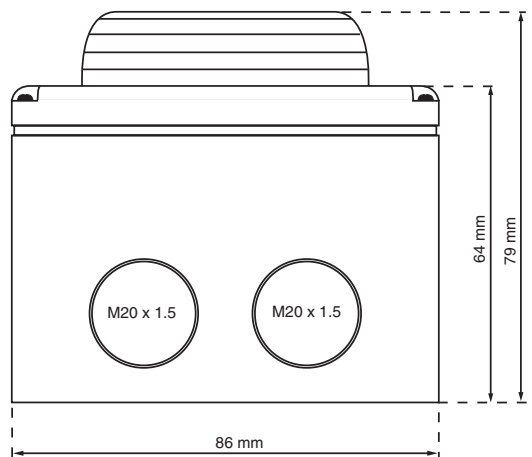

Unterputzversion

Aufputzversion



**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstrasse 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 071 626 20 40**

**Fax +41 071 626 20 49**



**Blitz- und Drehspiegelleuchten**



**Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt**



**Pflanzenbestrahlungsleuchten**