

Blinkleuchte Typ 84



Warnleuchte und Blinkleuchte für ortsfeste Montage im robusten Kunststoffgehäuse.

Die Funktionen Dauerlicht oder Blinklicht lassen sich bei der blinkenden Version durch Wahl des Polleiteranschlusses einstellen.

Einsatz als Kontroll- oder Warnlampe für Maschinen oder Gebäude.

Es ist auch eine Ausführung nur mit Glühlampe (ohne Blinkgeber) erhältlich.

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff ABS orange (Haube Y) Kunststoff ABS schwarz (Haube R,G,B)	
Haube	Makrolon	
Schutzart	IP 54	
Gewicht	700g	
Temperatur	-30°C bis +60°C	
Blinkfrequenz	60-70/min	
Lichtquelle	Glühlampe 40/60 Watt, E14 Signalisationslampe 40 Watt, E27 (8000h) LED-Lampe 8W, E27 (25'000h)	

Ausführungen und Zubehör

Haubenfarben	gelb, rot, blau, grün
Betriebsart	mit oder ohne Blinkgeber
Lampenleistung	40; 60 Watt Glühlampe oder 40 Watt Signalisationslampe 8 Watt LED-Leuchtmittel andere auf Anfrage
Spannungen	siehe Stromtabelle
Zubehör	Wandhalter Schutzkorb Grundplatte Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5


Stromaufnahme

	40W	60W	40W Sig.	8W LED
12V DC	3.4A	5A		
24V DC	1.7A	2.5A		
36V DC	1.2A	1.7A		
48V DC	0.9A	1.3A		
12V AC	3.4A	5A		
24V AC	1.7A	2.5A		
36V AC	1.2A	1.7A		
48V AC	0.9A	1.3A		
115V AC	0.36A	0.55A		
230V AC	0.18A	0.27A	0.18A	35mA


Bestellhinweise

Bestellnummer	0840-cl-pp-uuu-i		
Farbcode (c)	Y gelb,	R rot,	
	G grün,	B blau	
Betriebsart (l)	1	Dauerleuchte	
	2	Blink- / Dauerleuchte	
Glühlampe (pp)	08	8 Watt LED	
	40	40 Watt	
	41	40 Watt Signalisationslampe	
	60	60 Watt	
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen		
Strom (i)	A	Wechselstrom	
	D	Gleichstrom	

Seitenansicht

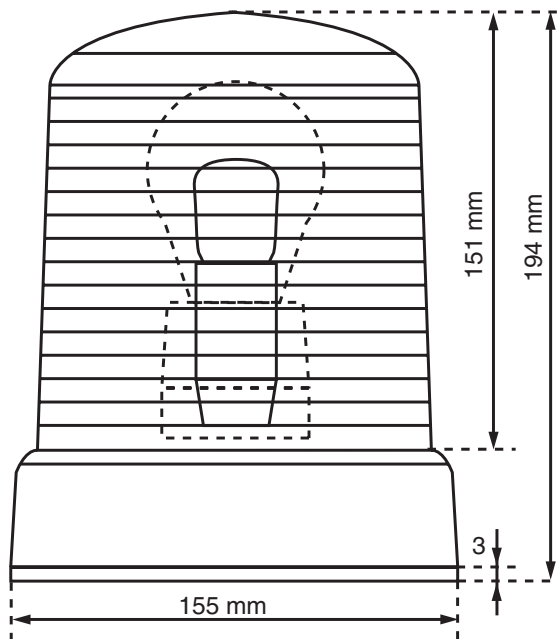

Ansicht von unten

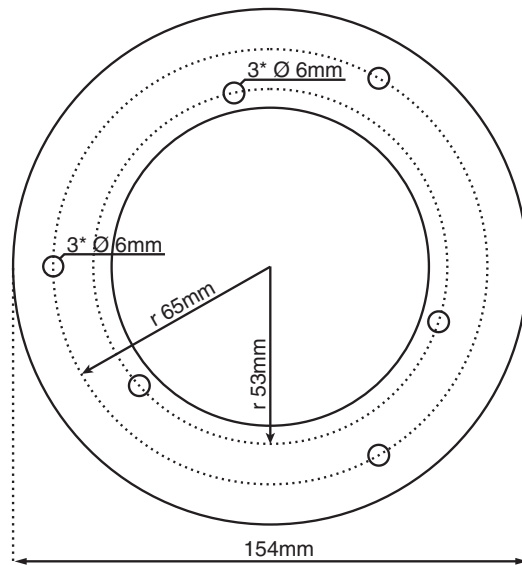

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten