

Drehleuchte Typ 130

Robuste Drehleuchte für ortsfeste Montage.

Sehr hohe Lichtstärke dank Halogenlampe.

Einsatz zur Verkehrswarnung, Alarmsignal für Fahrzeuge, Meldesignal für Notrufsäulen, Alarmanlagen für Häuser und weit entfernte Pumpwerke.

Strassenverkehrstaugliche Drehspiegelleuchte mit Halogeneinsatz in Metallgehäuse.



Technische Daten

Gehäuse	Eisenblech grau
Haube	Makrolon
Schutzart	IP 54
Gewicht	2.4kg
Temperatur	-30°C bis +60°C
Drehzahl	160U/min
Lichtquelle	Halogenlampe H1 12V / 55 Watt 24V / 70 Watt

Stromaufnahme

	55W	70W
12V DC	4.6A	
24V DC		2.7A
12V AC	4.6A	
24V AC		2.7A
115V AC		0.7A
230V AC		0.35A


Ausführungen und Zubehör

Haubenfarben	gelb
Spannungen	siehe Stromtabelle
Lampenleistung	12V 55 Watt 24V 70 Watt
Zubehör	Wandhalter Schutzkorb Grundplatte Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5


Bestellhinweise

Bestellnummer	1300-cc-pp-uuu-i
Farbcode (cc)	YE gelb
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen
Leistung (pp)	55 55 Watt (nur 12V) 70 70 Watt (24V/115V/230V)
Strom (i)	A Wechselstrom D Gleichstrom

Seitenansicht

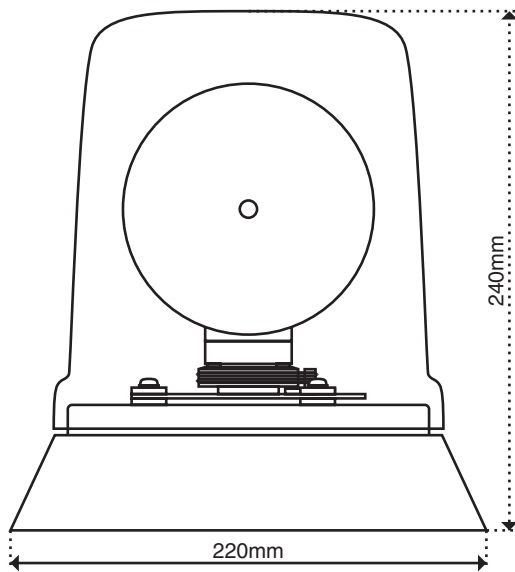

Ansicht von unten

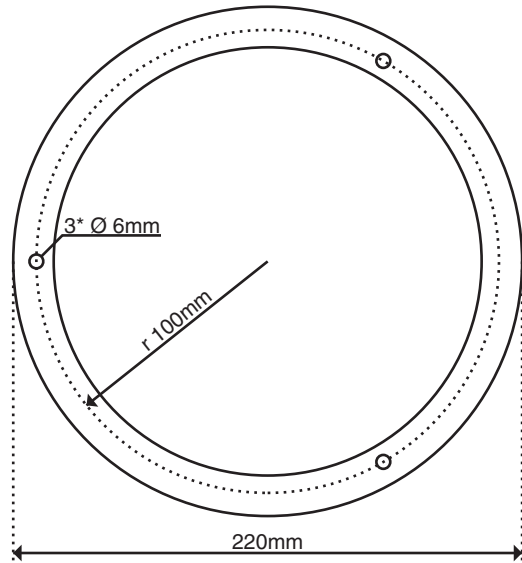

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten