

Schallgeber Typ 330

Preisgünstiger Schallgeber für universelle Anwendungen, ohne Schalltrichter.

Er ist in mehreren Spannungen erhältlich.

Geeignet für Wandmontage.



Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest hellgrau
Schutzart	IP 32
Gewicht	180g
Temperatur	-15°C bis +50°C
Frequenz	50Hz bei AC-Modellen
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schalldruck	92 dB(A), 1m

Stromaufnahme

6V DC	100mA
12V DC	150mA
24V DC	70mA
48V DC	50mA
12V AC	330mA
24V AC	190mA
48V AC	75mA
115V AC	15mA
230V AC	15mA


Ausführungen und Zubehör

Spannungen	siehe Stromtabelle andere auf Anfrage
Zubehör	Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5


Bestellhinweise

Bestellnummer	3300-uuu-i
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen
Strom (i)	A Wechselstrom D Gleichstrom

Seitenansicht

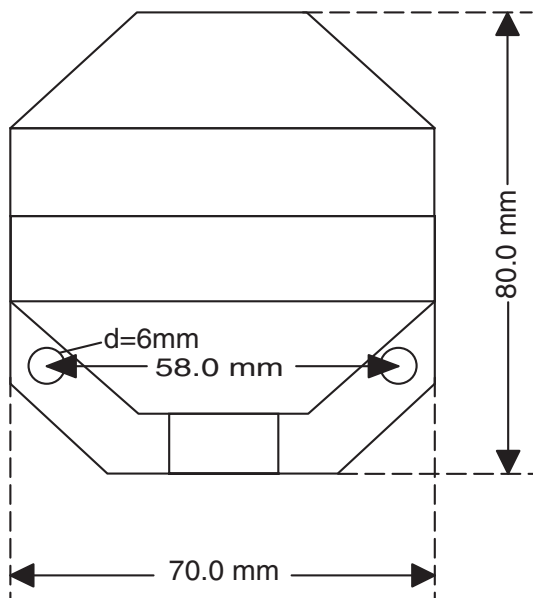

Ansicht von unten

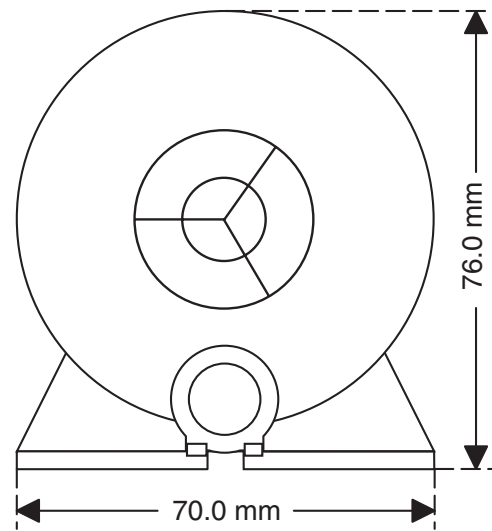

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten