

Schallgeber Typ 340S

Preisgünstiger Schallgeber für universelle Anwendungen, mit Schalltrichter.

Er ist in mehreren Spannungen erhältlich.

Geeignet für Wandmontage.



Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest hellgrau
Schutzart	IP 43
Gewicht	250g
Temperatur	-30°C bis +50°C
Frequenz	DC: 650 ± 50Hz AC: 300-7000Hz
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schalldruck	DC: 96 dB(A), 1m AC: 92 dB(A), 1m

Stromaufnahme

6V DC	90mA
12V DC	50mA
24V DC	40mA
48V DC	20mA
110 DC	8.5mA
240 DC	6.5mA
6-8V AC	470mA
12V AC	110mA
24V AC	140mA
48V AC	115mA
110 AC	55mA
240 AC	30mA

Ausführungen und Zubehör


Spannungen	siehe Stromtabelle andere auf Anfrage
Zubehör	Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register Zubehör
Spezielles	auch mit Integrierter Blitz- oder Blink- leuchte erhältlich




Bestellhinweise

Bestellnummer	340S-uuu-i
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen
Strom (i)	A Wechselstrom D Gleichstrom

Ansicht von hinten

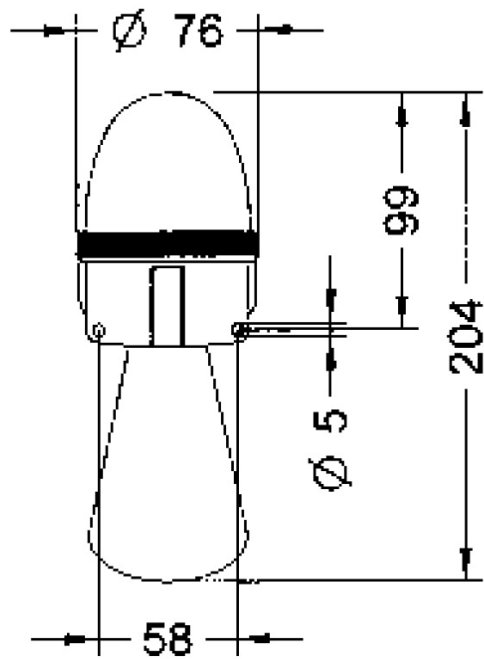

Seitenansicht

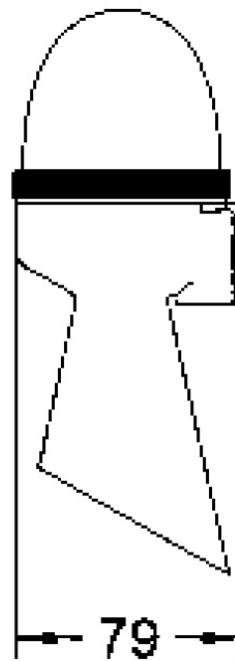

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten