

LUXOLED 5 Hinweisleuchte

Diese robuste Prismenleuchte ist mit zwei nachleuchtenden Piktogrammen (500 x 700) ausgerüstet. Da die Tunnelkrümmung je nach Bauart des Tunnels differiert, wird für die Montage der Leuchten ein der Tunnelwand angepasster Sockel vormontiert. Der Sockel wird mittels 4 Klebankern an der Tunnelwand befestigt. Der Leuchtenkörper wird mit Scharnieren und seitlichem Schnellverschlusschrauben am Sockel befestigt. Für die Wartung kann die Leuchte gegen die Tunnelwand um 120° geschwenkt werden.

Die Ausleuchtung der Piktogramme erfolgt über eine 55W QL-Lampe (Induktionslampe) oder über weisse LED. Für beide Leuchtmittel wird eine Lebensdauer von mindestens 60'000 Stunden gewährleistet.

Technische Daten

Gehäuse	Inox 1.4571 (Prisma)
Sockel	Inox 1.4571
Piktogramm	Polycarbonat (nachleuchtend)
Schutzart	IP 66
Gewicht Leuchte	23.0 kg
Gewicht Sockel	7.2 kg je nach Tunnelkrümmung
Temperatur	-20°C bis +45°C
Speisespannung	QL 184-255 VAC / 190-264 VDC LED 85-260 VAC / 120-370 VDC FL 198-264 VAC / 198-280VDC
Lichtquelle	QL 55W, 256 weisse LED, FL 2x18W
Einschaltdauer	100%

Stromaufnahme

	QL 55W	LED 12W	FL 2x18W
230V AC	260 mA	60 mA	180mA



Vorteile

Durch die Prismenform muss die äusserst robust gebaute Leuchte bei der Tunnelreinigung nicht demontiert werden.

Die aufklappbare Ausführung erleichtert die Wartung und verringert durch die kurze Austauschzeit die Gefahr des Unterhaltspersonal.

Die Piktogramme aus Polycarbonat (Makrolon) sind extrem kratz- und bruchfest.

Die Piktogramme sind lange nachleuchtend ausgeführt. Damit erübrigt sich die wartungsaufwendige Akkupufferung.

Mittels den seitlichen Scharnierzapfen und dem Schnellverschluss, kann die Leuchte schnell demontiert werden.


Bestellhinweise

Bestellnummer	Lux5-tp-pk-uuu-i
Typ (tp)	QL QL-Ausführung 55W LE LED-Ausführung 12W FL FL-Lampe 2x18W
Piktogramm (pk)	FL Fluchtweg FT Fluchtweg mit Treppe FE Feuerlöscher FS Feuerlöscher + SOS Telefon SO SOS Telefon AO Ausstellbucht AM Ausstellbucht m. Distanzang. DR Radio-Verkehrsinformation


Spannung (uuu) Spannungsangabe mit führenden Nullen

Strom (i) A Wechselstrom

Seitenansicht

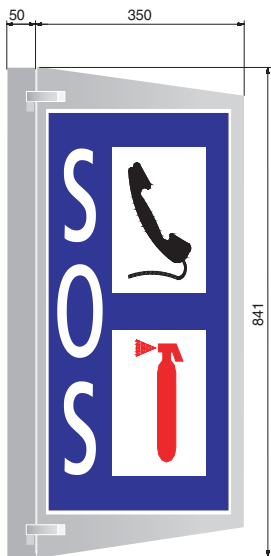

Frontansicht

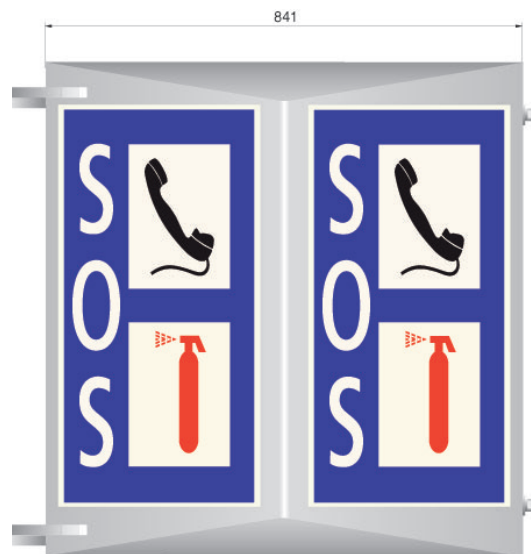

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49

Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten



Grundriss von Oben und Unten

