

# ISDN-Starkstromrelais Typ 530



ISDN-Telefonrelais zum Signalisieren eines oder mehrerer Telefonrufe in lärmiger Umgebung.

Dieses Relais dient als Schaltverstärker zur optischen oder akustischen Rufanzeige.

Es wird direkt an den S0-Bus nach dem NT oder der Hauszentrale angeschlossen. Mittels Jumper kann die Rufpausenüberbrückung (Abfallverzögerung) ein oder ausgeschaltet werden.

Die Programmierung der maximal 3 MSN-Nummern kann in der Bedienungsanleitung im Detail nachgelesen werden.

## Technische Daten

<b>Gehäuse</b>	Polycarbonat hellgrau
<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>Gewicht</b>	450g
<b>Temperatur</b>	-10°C bis +45°C
<b>Relaiskontakt</b>	1 x UM, 10A 250V potentialfrei 1 x Schliesskontakt
<b>Speisespannung</b>	230V AC oder 12/24/36/48/60V AC/DC
<b>Kabeleinführung</b>	Kabelverschraubung 2 x M16 x 1.5 und M12 x 1.5
<b>Befestigung</b>	mittels 4 Schrauben durch Gehäuseboden

## Stromaufnahme

	<b>Ruhestrom</b>
12V AC/DC	0.25A
24V AC/DC	0.125A
36V AC/DC	0.083A
48V AC/DC	0.062A
230V AC	0.013A


## Ausführungen und Zubehör

<b>Relaiskontakt</b>	siehe Bestellhinweis
<b>Speisespannung</b>	siehe Stromtabelle
<b>Ruheleistung</b>	3W
<b>MSN-Nummern</b>	maximal drei Rufnummern pro Relais


## Bestellhinweise

<b>Bestellnummer</b>	5300-k-uuu-i
<b>Kontakt (k)</b>	0 ein Schliesskontakt 1 ein Umschaltkontakt (Potentialfrei)
<b>Spannung (uuu)</b>	Spannungsangabe mit führenden Nullen
<b>Strom (i)</b>	A Wechselstrom D Gleichstrom

Seitenansicht

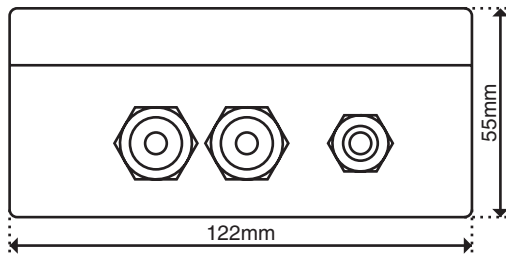

Ansicht von oben

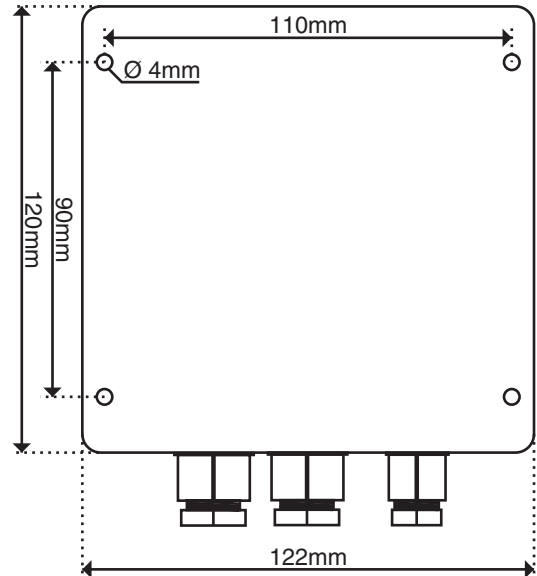

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

Amriswilerstr. 155  
CH - 8570 Weinfelden  
Tel. +41 071 626 20 40  
Fax +41 071 626 20 49



**Blitz- und Drehspiegelleuchten**



**Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt**



**Pflanzenbestrahlungsleuchten**